

Modulo d'ordine - inviare via fax al numero 070.825810

Ingrassatore elettrochimico ATS Electrolube da:

60 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

125 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

250 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

475 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

Ingrassatore elettromeccanico ATS Electrolube da:

125 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

250 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

500 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

Richiesta alimentazione elettrica esterna: no - si Indicare tensione e voltaggio


Richiesta controllo in remoto: no - si

Collari acciaio per ingrassatori

60 -125 cc - N° pezzi _____ 250 cc - N° pezzi _____ 475 cc - N° pezzi _____

Prolungha G 1/4


Raccordo girevole G 1/4

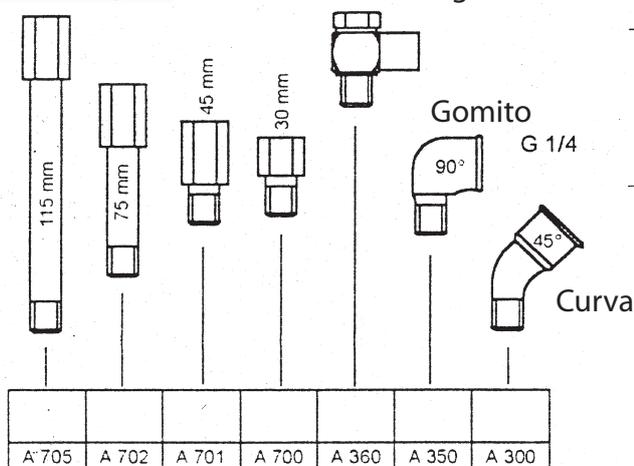


Riduzioni da G 1/4 interno a esterno

	G 1/8	G 3/8	G 1/2	G 3/4	1/4"	M 6	M 8x1	M 8	M 10x1	M 10	M 12	M12x1,5
	A 501	A 505	A 500	A 504	A 533	A 511	A 514	A 515	A 518	A 520	A 524	A 526
										M 14	M14x1,5	M16x1,5
										A 529	A 528	A 531

Raccordi speciali da G 1/4 interno a esterno

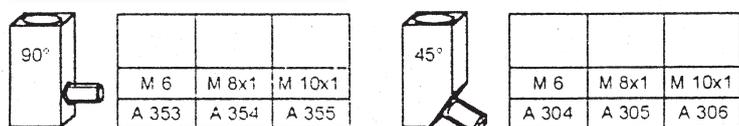

Spazzole standard con setole in crine fine di cavallo per applicazioni fino a 100 °C
 Per temperature fino a 180 °C disponibili spazzole in Pekalon
 Per temperature fino a 350 °C disponibili spazzole in acciaio speciale



Ingrassatore automatico
R 1/4



G 1/4



A 151
A 150




A 202



Tubo in nylon
m
A 250



A 203




G 1/4

G 1/4



Valvola per olio

A 810



A 150

Spazzola tonda



Ø 20
A 400

40 x 30	60 x 30	100 x 30
A 410	A 411	A 412

Spazzola rettangolare