

Scheda Tecnica

BEX Airwisk™

Oil Service srl è lieta di presenta, in collaborazione con BEX un nuovo ugello piatto per aria compressa.

Il nuovo ugello ha il nome di Airwisk.

L'ugello Airwisk è disegnato per applicazioni che richiedono un getto di aria compressa ad alto impatto. Questi ugelli possono essere montati individualmente oppure affiancati in modo da espandere la distribuzione.




Applicazioni:

- Asciugatura
- Raffreddamento
- Pulizia

L'Airwisk ha un desing che permette di controllare l'uso dell'aria compressa aiutando l'utente a ridurre i costi energetici.

L'Airwisk offre una ottima distribuzione dell'aria compressa con livelli di rumore più bassi di prodotti simili.

I fori di montaggio dell'Airwisk assicurano un posizionamento corretto quando vengono montati su tutti i supporti. L'Airwisk è disponibile con attacchi filettati 1/4" NPT e BSPT ed è costruito in materiale plastico ABS duro.

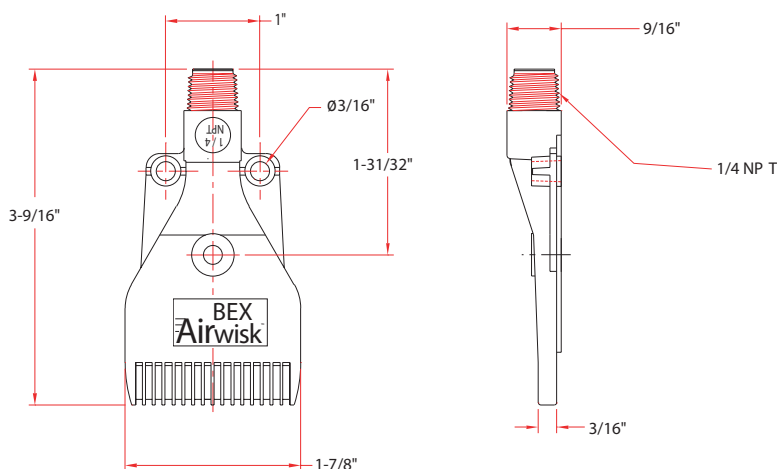

Codice prodotto	Dimensione Attacco (NPT)	Portata (Litri/min) allevarie pressioni (Bar)				
		0,7 Bar	2,06 Bar	2,75 Bar	4,11 Bar	6,2 Bar
1/4AW15	1/4"	184	350	425	580	812

Temperatura Massima: 60 °C

Pressione Massima: 7,0 Bar

Livello sonoro: 75 dBA

Per maggiori informazioni su questo articolo e per tutti gli altri prodotti Bex potete contattare Oil Service srl al numero verde 800.22.38.22

BEX[®]
SPRAY NOZZLES