


IL PIU' POTENTE LUBRIFICATORE AUTOMATICO AL MONDO

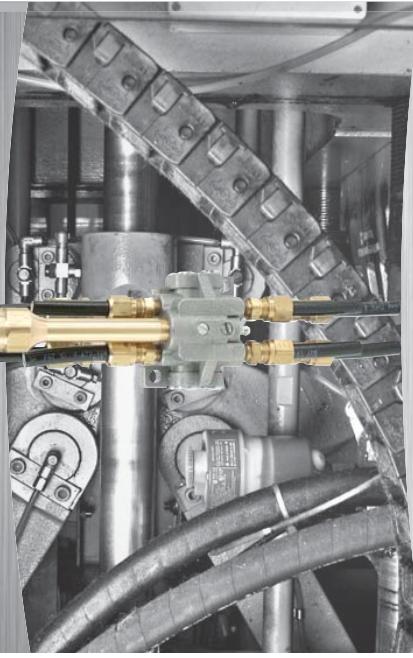

APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Miniere/Minerali	Funi e bracci di gru di sollevamento
	Frantoi - Smegliatrici - Agitatori
Aziende manifatturiere	Elevatori delle benne
	Nastri trasportatori
	Pompe
	Gru ponte
	Nastri trasportatori
	Cari piante
	Fornaci
	Lubrificatori per catene
	Roboti
	Linee di confezionamento
	Miscelatori
	Lavatrici e asciugatrici
	Linee di imballaggio
	Manutenzione edifici
	Forni
	Scale ed ascensori
	Motori
	H/VAC
	Alimentatori di filtri aria
	Trattamento di acque reflue
	Acquedotti
	Ineneritori
	Mulini
	Movimentazione materiali
	Pompe di raffreddamento
	Ventole di fornaci
	Laminatoi per il legname
	Produzione di carta e fibra
	Pompe
	Asciugatori
	Mulini di farina
	Mulini di granaglie
	Mulini di mangimi
	Impianti di movimentazione carbone
	Perforazione - Pompe
	Operazioni di raffinazione
	Industria cartaria
	Agricoltura
	Energia

Agente/Distributore di zona:

ATS ELECTRO-LUBE

INTERNATIONAL INCORPORATED



DISTRIBUITO PER L'ITALIA DA OIL SERVICE SRL

www.oilservice.net
www.atselectrolube.com

CHI SIAMO

LUBRIFICATORI ATS ELECTROLUBE

ATS Electro-Lube produce e commercializza gli ingassatori automatici Electro-Lube da più di 25 anni. Il prodotto è stato inventato, disegnato e realizzato da Anton Orlitzky nel 1975 ed è prodotto a Vancouver, British Columbia, Canada.

Gli ingassatori automatici Electro-Lube vengono riempiti del grasso o del lubrificante richiesto dal cliente. Nel 2000 la società ha introdotto una nuova linea di lubrificatori motorizzati chiamata SERIE MD2000. Questo prodotto può provvedere alla lubrificazione di punti segnali o di più punti contemporaneamente, attraverso l'uso di blocchi per la distribuzione progressiva del lubrificante. Queste unità sono attualmente i più potenti ingassatori automatici sul mercato.

Nel 2007 la società ha introdotto la serie TITAN CL che unisce la potenza della pompa elettronica di alimentazione della serie MD2000 all'uso di cartucce standard per una semplice ricarica del grasso.

Oil Service srl è una società italiana che distribuisce in Italia prodotti industriali provenienti dal mercato Nord-Americanico. La società ha sede a Quartu S.E. (CA) e opera attraverso una rete capillare di agenti e di rivenditori che copre tutto il territorio italiano.



PIU' DI 25 ANNI NELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI
PER LA LUBRIFICAZIONE PER IL MONDO DELL'INDUSTRIA



SERIE TITAN

A cartuccia con pompa a motore con pressione fino a 70 bar

SERIE ULTIMATE

Con pompa a motore con pressione fino a 70 bar

SERIE ELECTRO-LUBER

Lubrificatori ad azoto con pressione fino a 4 bar



CONFRONTO RAPIDO		SERIE TITAN	SERIE ULTIMATE	SERIE ELECTRO-LUBER	ACCESSORI
APPLICAZIONI	Applicazione singola o Multi-point	Applicazione singola o Multi-point	Applicazione a punto singolo	Blocco distribuzione progressiva:	
DIMENSIONI	Richiede Cartucce standard di grasso da 450 grammi (14 oz.)	Disponibile con capacità da 125, 250 o 500cc	Disponibile con capacità da 60, 125, 250 o 475cc	2, 3, 4, 6, 8, 12 porte	
TECNOLOGIA	Pompa meccanica con pompaggio regolare	Pompa meccanica con pompaggio regolare	Azionato da una carica sicura ad azoto, gás totalmente inerte	Coperchio impermeabile (optional)	
POTENZA DI POMPAGGIO	Fino a 70 bar. Può essere montato fino a 10 metri dall'applicazione	Fino a 70 bar. Può essere montato fino a 10 metri dall'applicazione	Fino a 4 bar. Può essere montato fino ad 1 metro dall'applicazione	Opzioni di programmazione (Serie MD & Ultimate)	
CICLO	Ricaricabile con cartucce di grasso standard	Ricaricabile dal cliente con pistole a grasso standard	Uso singolo.	Accessori per alimentazione & controllo in remoto opzionali	
TIPO DI LUBRIFICANTE	Su richiesta del cliente	Su richiesta del cliente	Usa e getta/Riciclabile	Fascette	
FUNZIONAMENTO	La cartuccia viene sostituita ad intervalli da 14 giorni a 2 anni	Ricaricabile quando necessario, ad intervalli da 14 giorni a 2 anni	Su richiesta del cliente	Tubo in nylon, in rame o acciaio	
INDICATORI LED	A tre colori che indicano funzionamento normale, bassi batteria, grasso e temperatura	Attrezzi che indicano funzionamento normale, bassi batteria, grasso e temperatura	Da 14 giorni a 1 anno con unità riempite in fabbrica	Addattatori per ogni applicazione	
IMPERMEABILITA'	Disponibile per uso esterno con temperature da -15°C a 55°C	Disponibile per uso esterno con temperature da -15°C a 55°C	Unità trasparente, LED per verifica del corretto funzionamento	Spazzole	
POMPAGGIO	Con intervalli di tempo standard, o programmati su richiesta del cliente	Con intervalli di tempo standard, o programmati su richiesta del cliente	Impermeabile fino a 10 metri sott'acqua. Per uso esterno con temperature da -40°C a 55°C	Stabilire il tasso di flusso, semplicemente azionate ed installate	
APPROVAZIONI	Approvazione UL Division 2 in corso	Approvazione UL Division 2 in corso	UL & cUL e ATEX sicurezza intrinseca tutte le aree; Energy Mines Canada		

Chiamata gratuita: 800.22.38.22

FAX: 070.825810

e-mail: Oilservice@gmail.com