

Modulo d'ordine di accessori per ingrassatori automatici

Inviare via fax al numero 070.825810 - Allegare dati azienda e riferimenti su persona da contattare

Ingrassatore elettrochimico ATS Electrolube da:

60 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

125 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

250 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

475 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

Ingrassatore elettromeccanico ATS Electrolube da:

125 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

250 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

500 cc - N° pezzi _____ Lubrificante/Grasso richiesto _____

Richiesta alimentazione elettrica esterna: no - si (Se SI indicare tensione e voltaggio)


Richiesta controllo in remoto: no - si

Collari acciaio per ingrassatori

60 -125 cc - N° pezzi _____ 250 cc - N° pezzi _____ 475 cc - N° pezzi _____

Prolungha G 1/4


Raccordo girevole G 1/4

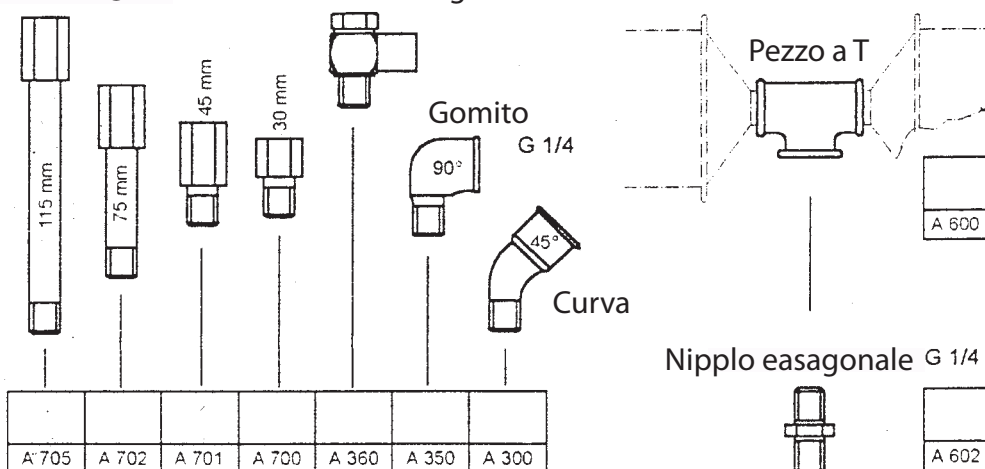

Riduzioni da G 1/4 interno a esterno

G 1/8	G 3/8	G 1/2	G 3/4	1/4"	M 6	M 8x1	M 8	M 10x1	M 10	M 12	M12x1,5
A 501	A 505	A 500	A 504	A 533	A 511	A 514	A 515	A 518	A 520	A 524	A 526
									M 14	M14x1,5	M16x1,5
									A 529	A 528	A 531

Raccordi speciali da G 1/4 interno a esterno

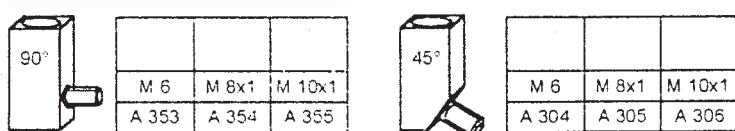

Spazzole standard con setole in crine fine di cavallo per applicazioni fino a 100 °C
 Per temperature fino a 180 °C disponibili spazzole in Pekalon
 Per temperature fino a 350 °C disponibili spazzole in acciaio speciale

